



规格 SPECIFICATIONS:	PHASE	STEP ANGLE	RATED VOLTAGE	CURRENT /PHASE	RESISTANCE /PHASE	INDUCTANCE /PHASE	HOLDING TORQUE	ROTOR INERTIA	WEIGHT
	unit	DEG/STEP	V	A	Ω	mH	NM	gcm ²	kg
	bipolar(p)	1.8	1.96	2.8	0.7	1.4	0.56	120	0.45

Wiring Diagram

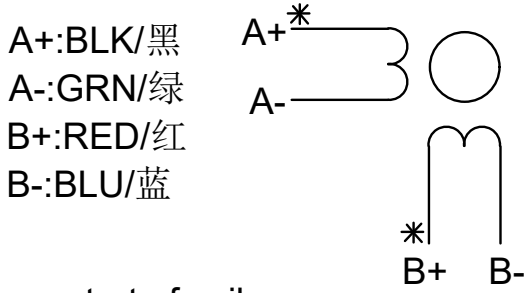

* start of coil

Dimension

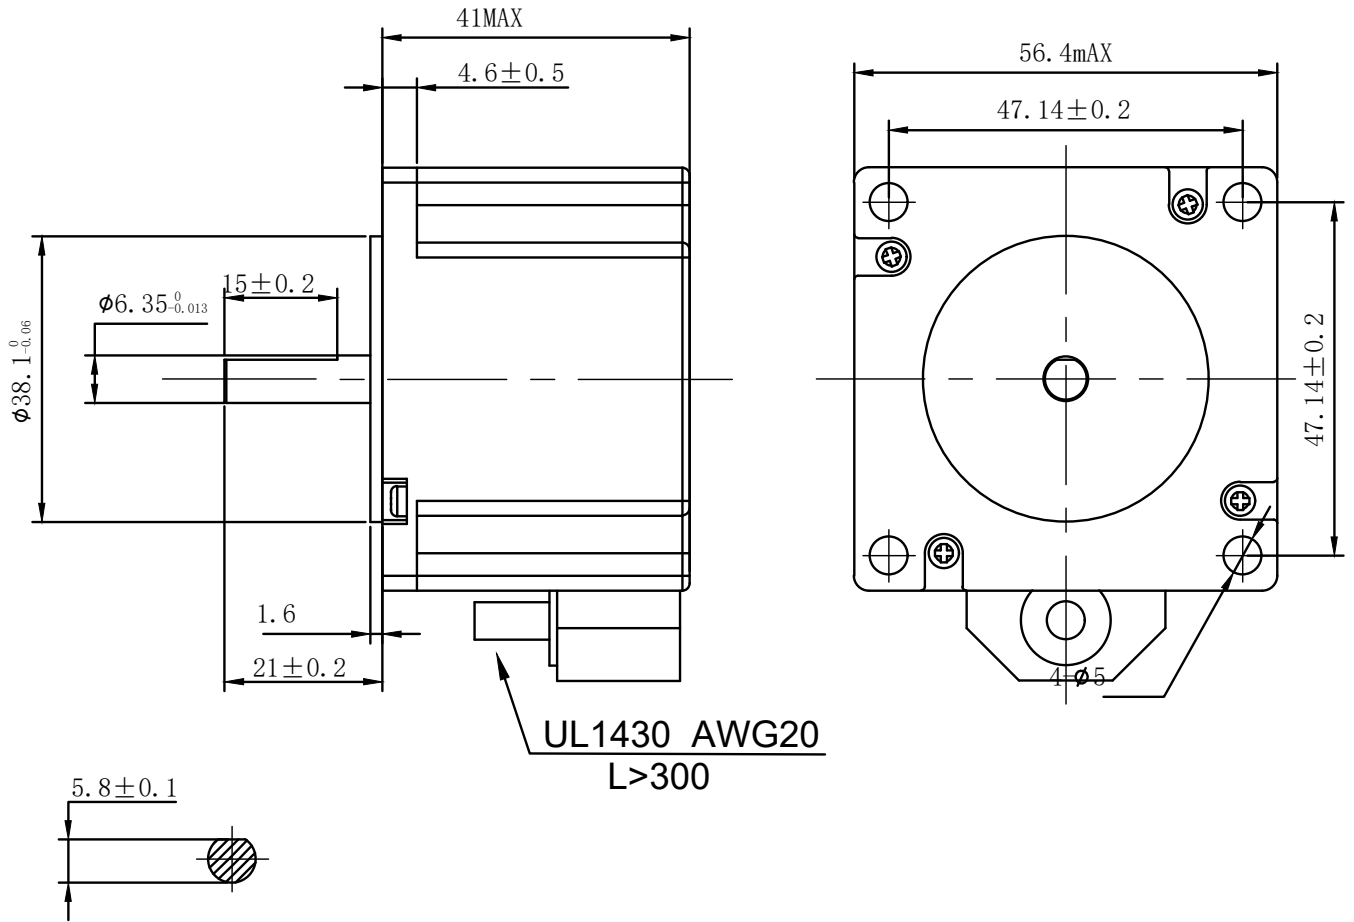

技术要求

未注公差按GB/T1804-2000{ISO2768-1:1989(E)}
Insulation class 绝缘等级 B级
Insulation resistance 绝缘电阻 100M Ω (500VDC)
Heat rise 温升 80° C

A1				
A0		2022/03/23		批量生产
T0		2022/03/23		试产用
版本	变更人	变更时间	变更号	变更内容

NOKETECH 深圳市诺科科技有限公司

绘图 Design By: 汪程波	产品名称 Name: 57MP41D6步进电机	图号/版本号 Drawing No/ Version: NK-MOTOR-57MP41D6-V01
审核 Check By:	产品规格Model: NK-MOTOR-57MP41D6-V01	比例版本单位 材质 页码 Page 1 of 1
批准 Approval By:	产品品号 PRODUCT NUMBER: 8800010000x	图幅 A4
受控日期 Date:	文件编号 Doc No:	1:1 A0 MM

这份文档中包含的信息为诺科科技有限公司的独有资产。未经书面授权，不得在诺科科技有限公司之外拷贝、传播或使用。